

Barrera de Humos Fija Sectorización


DESCRIPCIÓN

Barrera fija textil para sectorización y canalización de humos y gases producidos en caso de incendio, evitando la propagación de éstos a depósitos no afectados del recinto..

- Clasificación de resistencia a la temperatura D-120.
- Fabricada con tejido continuo de fibras de lana de vidrio, las cuales le otorgan una hermeticidad de 5m³/hm² con 25Pa.
- Certificado CE según norma UNE-EN 12.101-1
- Fabricación a medida para su total adaptación a las características de la nave.
- Adaptables a pasos de conducto, redes de rociadores y bandejas de instalaciones.

INSTALACIÓN

Fijación directa mediante pletina metálica en la estructura de la nave. No precisa estructura de soportación adicional.

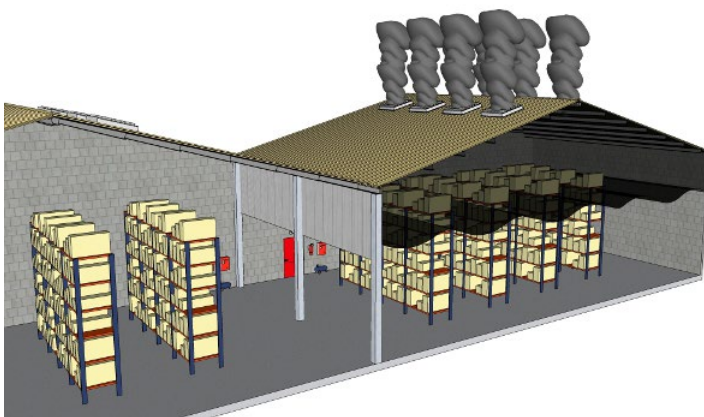

* Sectorización de almacén con cortina fija.